


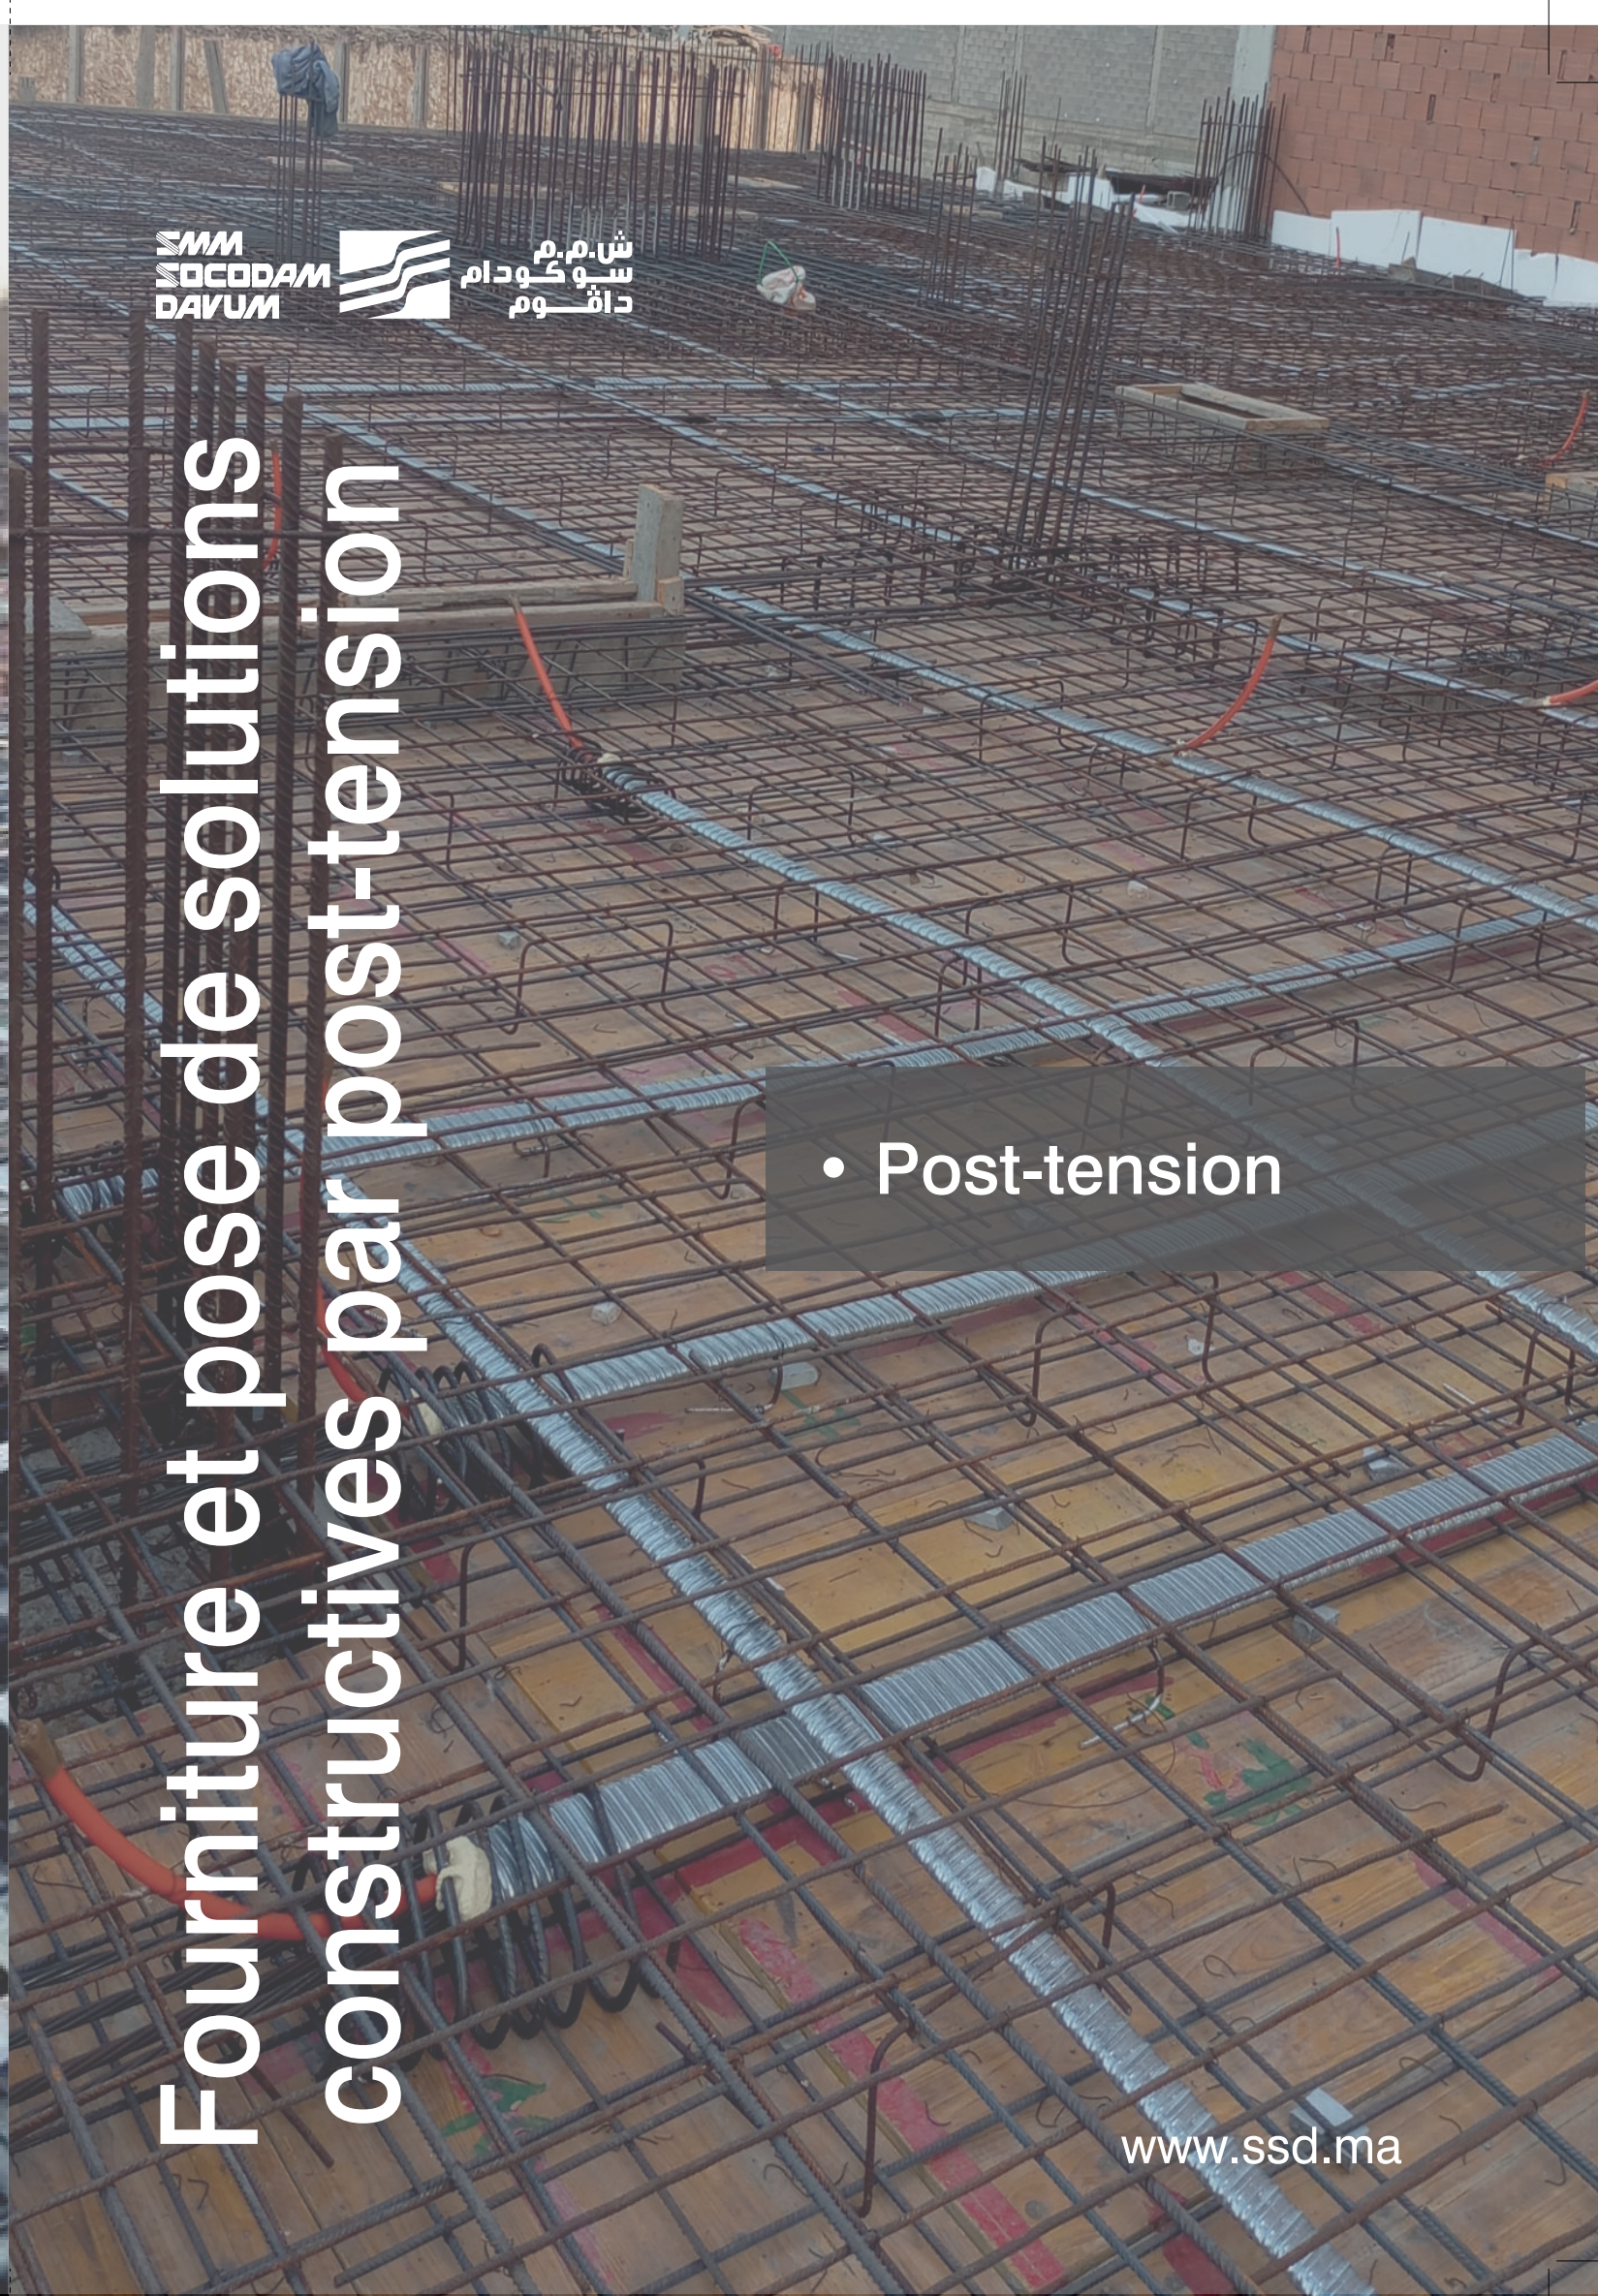

ش.م.م.
سوكودام
داڤوم

Fourniture et pose de solutions constructives par post-tension

- Post-tension

CONTACT COMMERCIAL

Site - Tit Mellil

Km 16 route n°107 Tit Mellil
28630 Zenata - Casablanca
Tél. : 0522 763 700 (LG)
GSM: 0661 418 838
Mail : infocommercial@ssd.ma

Site - ElJadida - Jorf Lasfar

Jorf Lasfar, Mouly Abdellah
24003 El Jadida
Tél. : 0522 763 700 (LG)
GSM: 0661 418 838
Mail : infocommercial@ssd.ma

Site - Kénitra

Zone industrielle municipale
14000 Kénitra
Tél. : 0522 763 700 (LG)
GSM: 0661 418 838
Mail : infocommercial@ssd.ma



Bd Ahl Loughlam Sidi Moumen - 20250 - Casablanca
Tél.: 0522 763 700 (LG) - GSM: 0661 418 838
E-mail : infocommercial@ssd.ma






www.ssd.ma

Smm-Socodam-Davum

Une expertise technique au service des professionnels du bâtiment

Forte de son expertise et de sa longue expérience dans le façonnage et la pose d'armatures pour béton armé, **Smm-Socodam-Davum** propose sur le marché du BTP une offre complète de fourniture et de pose de solutions précontraintes par post-tension. Ce système innovant permet d'optimiser à la fois les coûts et les délais de réalisation des projets de construction. Notre solution en béton précontraint par post-tension offre une alternative optimale aux structures traditionnelles en béton armé. Elle répond aux exigences de modernité en réduisant l'épaisseur des planchers et en augmentant la capacité de portée, tout en améliorant la durabilité. Elle est particulièrement adaptée aux grands ouvrages de bâtiments tels que les parkings, les bâtiments industriels, les centres commerciaux, les hôtels, les complexes sportifs, les terminaux d'aéroports, etc.

Nos équipes techniques vous accompagnent dans toutes les étapes de vos projets pour vous fournir des solutions de haute qualité, répondant aux exigences de vos chantiers

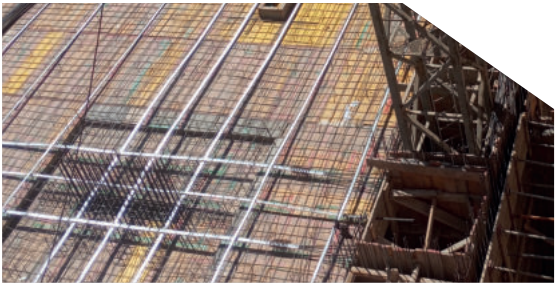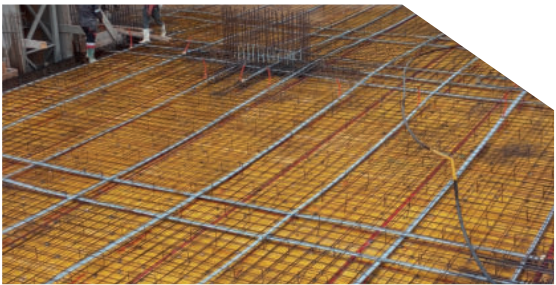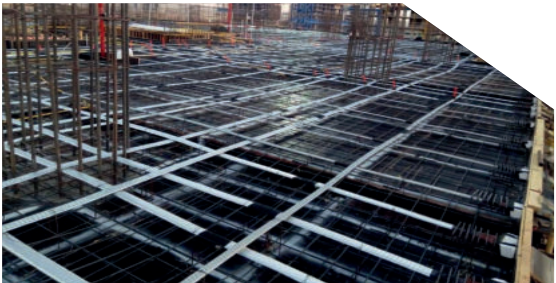

Un accompagnement continu

Smm-Socodam-Davum accompagne ses clients dès la phase de conception pour optimiser les structures, visant à réduire les coûts et les délais de construction tout en respectant les exigences techniques et fonctionnelles des chantiers. Grâce à ses partenariats avec des bureaux d'études de renommée internationale, **Smm-Socodam-Davum** garantit la réalisation des plans de conception et d'exécution précis et parfaitement adaptés à vos projets.

Des équipes spécialisées et engagées

Nos équipes, composées d'ingénieurs et de techniciens expérimentés, collaborent étroitement avec les bureaux d'études partenaires pour réaliser des études techniques approfondies, en parfaite conformité avec les spécifications de vos projets. Cette approche permet à **Smm-Socodam-Davum** de proposer des solutions sur mesure, répondant aux exigences spécifiques de vos chantiers et les normes en vigueur.

La qualité, notre engagement pour votre réussite

Nous avons sélectionné avec soin les meilleurs systèmes sur le marché, tout en établissant des partenariats avec des entreprises de renommée internationale, garantissant durabilité et performance à long terme.

Processus de réalisation de projet post-tension

La solution précontrainte par post-tension est une opération qui consiste à mettre les câbles en tension après coulage du béton par l'intermédiaire des ancrages. Elle permet de valoriser les caractéristiques mécaniques du béton et de l'acier et d'économiser les ressources en matériaux en optimisant les efforts dans les câbles de précontrainte.

La prestation est réalisée selon les étapes suivantes :

Etudes et ingénierie technique

Réalisation et validation des différentes études de conception et des plans d'exécution de la post-tension, en fonction des spécifications techniques du projet.

Préparation de prestation de pose

Vérification dimensionnelle de l'ouvrage et traçage des axes.

Pose des composants

- Cette phase consiste en la mise en place des composants (Ancrages, gaines, Chaises, ressorts, tube de coulis)
- Pose des gaines : les gaines sont mises en œuvre en même temps que le ferrailage passif éventuellement nécessaire.
 - Pose des câbles précontraints : des câbles en acier haute résistance sont passés à travers les gaines.
 - Traçage des câbles et marquage des chaises
 - Pose des armatures passives
 - Pose des chaises en respectant les positions marquées
 - Insertion des câbles dans les gaines en assurant la jonction de ces dernières par des coupleurs
 - Fixation des ancrages : les ancrages sont fixés aux extrémités des câbles pour permettre leur tension ultérieure.
 - Préparation des ancrages et fixation des polystyrènes sur les ancrages

Mise en tension des câbles

- Une fois que le béton a atteint une résistance suffisante (résistance du béton recommandée à l'étude), les câbles sont tendus à l'aide des vérins hydrauliques.
 - Etude et calcul de la pression à mettre en œuvre pour le tirage des câbles
 - Préparation de la pompe hydraulique et vérification du bon état de toutes les pièces mises en jeu dans l'opération de tirage
 - Prise des mesures des allongements effectués de chaque opération de tirage et établissement d'un rapport complet groupant tous les résultats du projet (câbles, nombre de Strand, longueurs, allongement théorique, allongement final; etc.

Injection et clôture

- Injection du coulis de béton afin d'assurer une protection durable des câbles et une adhérence avec la structure.

Bureau d'Études

Smm-Socodam-Davum collabore avec des bureaux d'études partenaires de renommée internationale pour offrir un accompagnement technique complet à chaque étape du projet. Grâce à cette synergie, nous réalisons des études approfondies de conception et élaborons des plans d'exécution sur mesure, adaptés aux spécifications techniques et aux exigences de chaque ouvrage.

Équipements et matériel d'application

Pour garantir une mise en œuvre optimale et durable de nos solutions en béton précontraint par post-tension, **Smm-Socodam-Davum** met à disposition une gamme complète d'équipements et de matériel d'application, conçus pour répondre aux exigences les plus strictes de l'activité post-tension. Chaque équipement est sélectionné pour sa fiabilité, sa précision et sa performance, assurant une qualité d'exécution maximale.

Ancrages

Chaque ancrage est conçu pour résister à des forces élevées et maintenir les câbles tendus avec une précision absolue, ce qui est essentiel pour garantir l'intégrité structurale de l'ouvrage. En intégrant des ancrages de haute qualité, et en suivant des procédures rigoureuses de mise en œuvre, nous assurons que les systèmes de post-tension offrent une performance optimale tout au long de la durée de vie de la structure.

Vérins hydrauliques

Nos vérins hydrauliques offrent une bonne précision dans la mise en tension des câbles, permettant une application rapide et efficace de la force de précontrainte. Fiables et puissants, ils optimisent la productivité sur site tout en garantissant un haut niveau de sécurité.

Gaines métalliques

Grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité, nos gaines métalliques offrent une protection optimale contre la corrosion et garantissent une performance fiable dans le temps.

Torons d'aciers à haute résistance

Nos torons d'acier, certifiés et fabriqués à partir de matériaux de première qualité, allient résistance et flexibilité pour assurer la solidité de vos structures. Leur haute capacité de charge répond aux exigences les plus élevées, offrant une solution durable pour les projets de grande envergure.

Grade	Diamètre nominal, d		Tolérance sur le diamètre	Section du câble		Poids du câble		Résistance à la traction	Charge de rupture minimale	Charge minimale à 1% d'allongement	Longueur de pose
	mm	in	mm	mm²	in²	kg/1000m	lb/1000ft	N/mm²	KN	N/mm²	mm
270	15.70	06/10,00	±0,65/-0,15	140	0	1100	740	1,86	261	234,6	(12-16)xd

